

LED FA 100 flex

Spritzwassergeschützter LED-Scheinwerfer (IP65)
 Splash-proof LED spotlight (IP65)




LED FA 100 flex


Technische Daten / Technical data:

Abmessungen (L x B x H) (mm) (ohne Bügel) / Dimensions (l x w x h) (mm) (without clamp)	~ 290 x 180 x 130
Gewicht / Weight	~ 4,2 kg
Lichtstrom gesamt / Total luminous flux	~ 6.700 lm
Lichtfarbe / Light colour	8.100 K weiß / white 455 nm blau / blue
Abstrahlwinkel gesamt / Total beam angle	~ 60°
Abstrahlwinkel je LED / Beam angle per LED	~ 60°
Stromversorgung / Power supply	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Anzahl LEDs gesamt / Total LEDs	96 St. / pcs.
Anzahl LEDs / LEDs per colour	48 x weiß / white 48 x blau / blue
Schutzklasse / IP	65
Leistung / Output	100 W

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

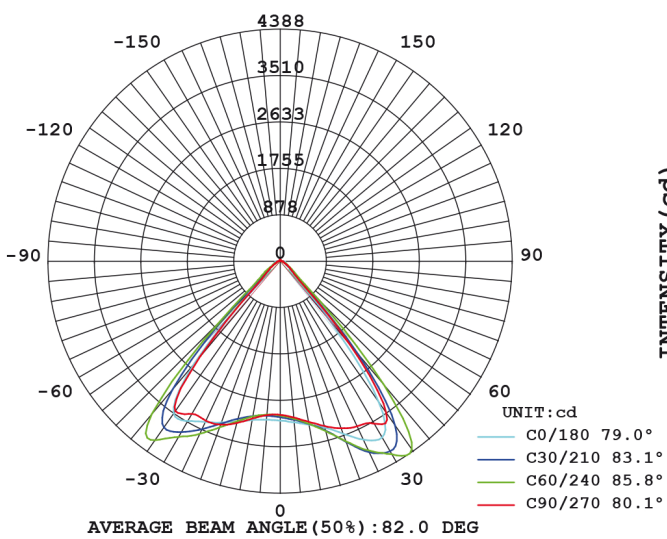


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

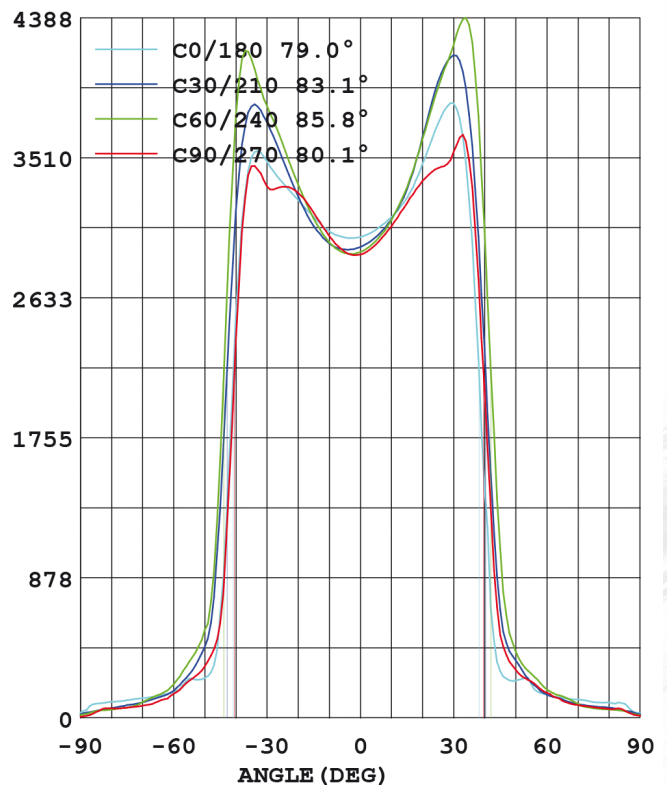


Lichtintensität / Luminous Intensity

LED FA 100 flex


Spritzwassergeschützter LED-Scheinwerfer (IP65)
Splash-proof LED spotlight (IP65)

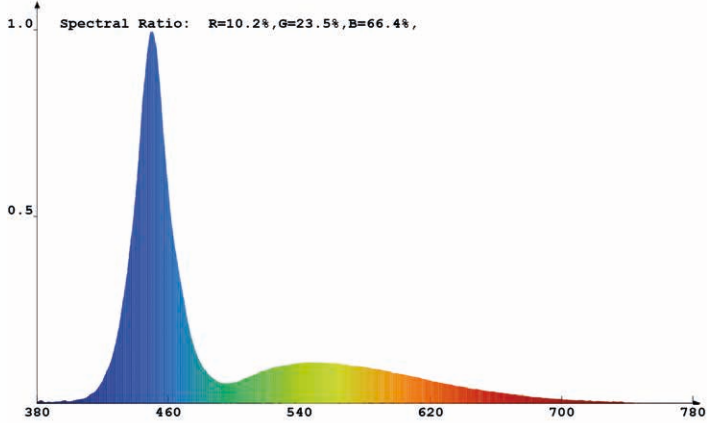



Farbspektrum / colour range

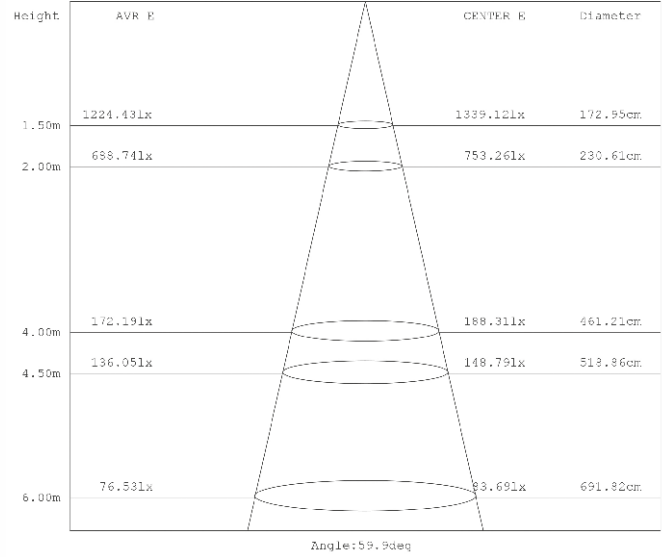

Beleuchtungswinkel / Light angle

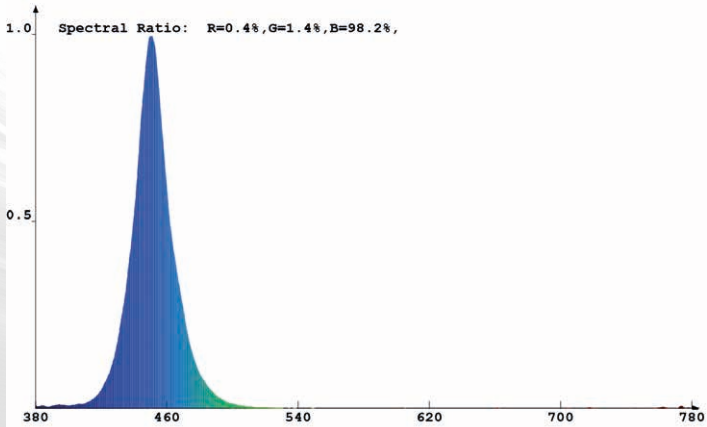

Farbspektrum blau / colour range blue

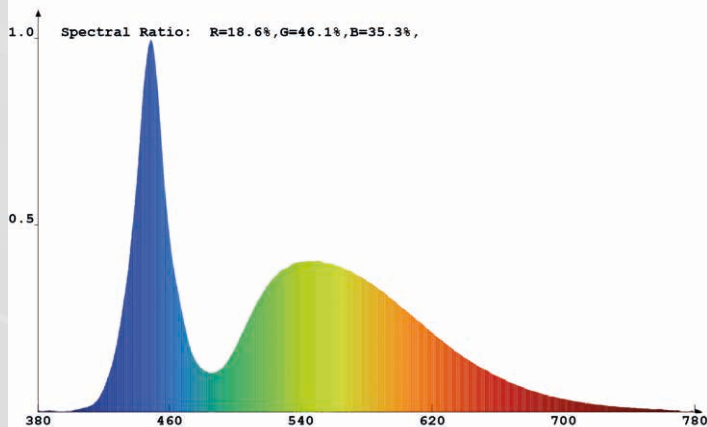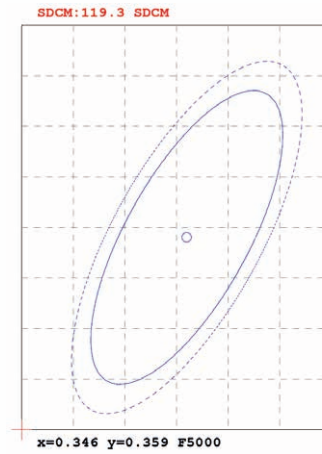

Farbspektrum weiß / colour range white

